

MINICURSUS NAALDKANT



VOORBEREIDING

Neem het patroon over op het blauwe papier. Snij het papier op een afmeting die gemakkelijk te hanteren valt. Indien het patroon te groot is om in zijn geheel te werken, verdeel het patroon in meerdere aparte delen.

Verstevig het papier met matte zelfklevende plasticfolie. Leg het verstevigde patroon op een dubbele laag stof (bij voorkeur katoen) zorg dat deze lagen ca. 2 cm groter zijn dan het patroon. Gebruik een breekbare draad om het patroon op de dubbele laag stof te bevestigen.

TRACEREN






De basis van het kantwerk vormt het traceerwerk:

Met behulp van een zeer dunne breekbare draad wordt een dubbele werkdraad op de patroonlijnen aangebracht. Deze fijne draad is de enige draad die door het patroon en de dubbele laag stof gaat.

Neem een lange werkdraad en vouw die dubbel zodat een lus bekomen wordt. Steek een zeer fijne draad in de naald en maak deze aan de achterkant van de stof vast. Steek de naald door de stof en het patroon naar boven. Zorg hierbij dat de naald in het midden van de lus komt. Maak de lus vast door 2 maal op en neer te steken. Leg nu met kleine steekjes de draad vast en volg zorgvuldig de patroonlijnen. Ga op het einde even over het begin om een stevige aansluiting te bekomen.

Zie foto' volgend blad.



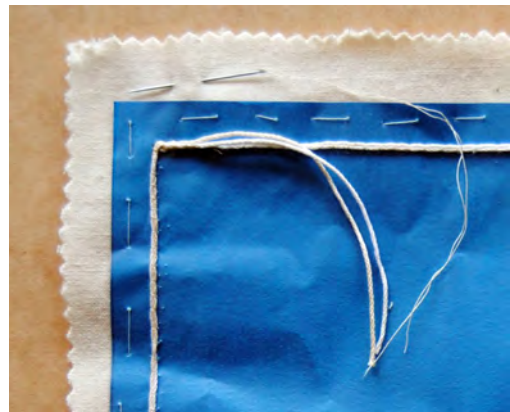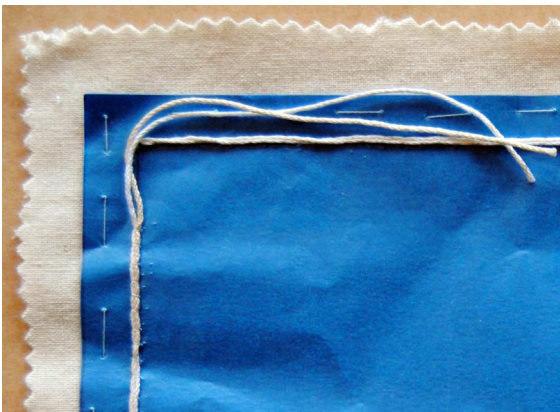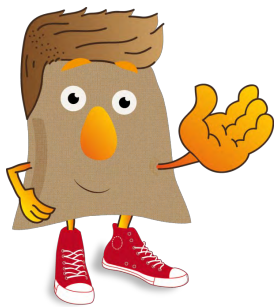

OPMERKING


Alle steken worden van onder naar boven gewerkt. Op deze manier wordt voorkomen dat de naald door de beschermfolie of het patroonblad wordt gestoken. De meeste steken worden van links naar rechts gewerkt.

Wanneer het kantwerk volledig afgewerkt is, wordt de dubbele laag stof opengetrokken, de fijne draad breekt en het kantwerk komt los van patroon en stof.




PLATWERK OF FESTONSTEEK

Stap 1

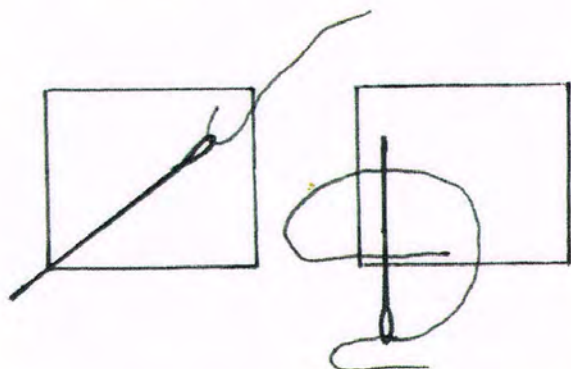


Stap 2

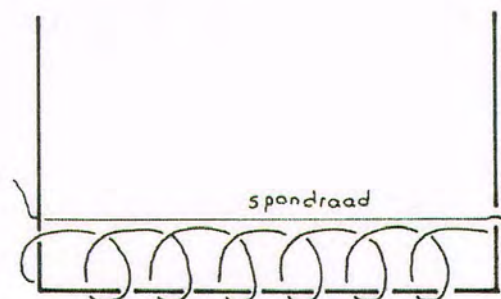

Steek de naald en de draad van de binnenkant van het op te vullen vlak naar de buitenkant, onder de getraceerde draad door. Laat een klein beetje draad over, leg dit over de traceerdraden. Steek nu met de naald onder de traceerdraden en het restant van de werkdraad. Werk zo een paar steken platwerk tot de werkdraad voldoende vastligt.

Ga op het einde van de rij met de naald van buiten naar binnen onder de getraceerde draad, juist boven de rij festonsteken. Span de draad van binnen naar buiten.

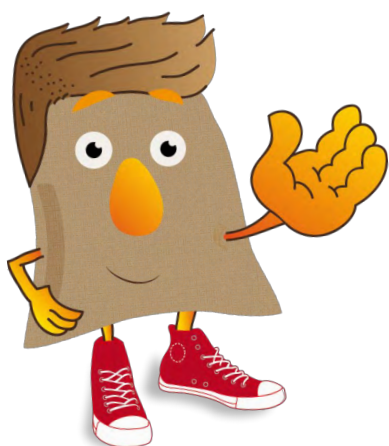


BENODIGDHEDEN

2 LAGENSTOF

ZELFKLEVENDE
MATTE PLASTIEK

PATROON

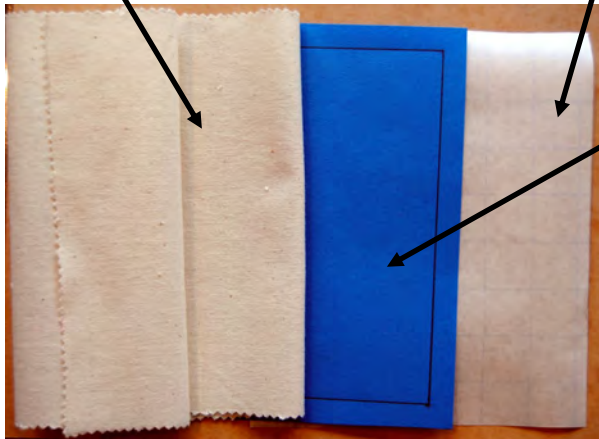

NAALD

DRADEN VERSCHILLENDE DIKTE




TRACEERDRAAD NR 100


Breekbare draad



Schaar en lederlapje

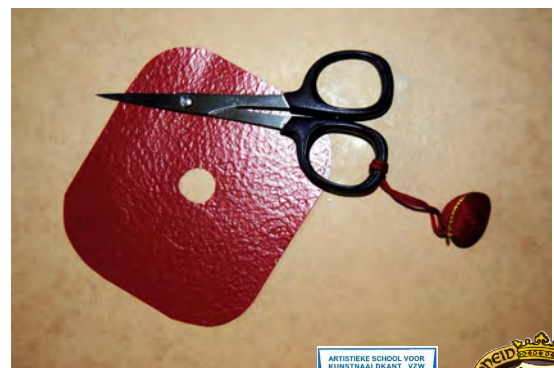

Stap 3

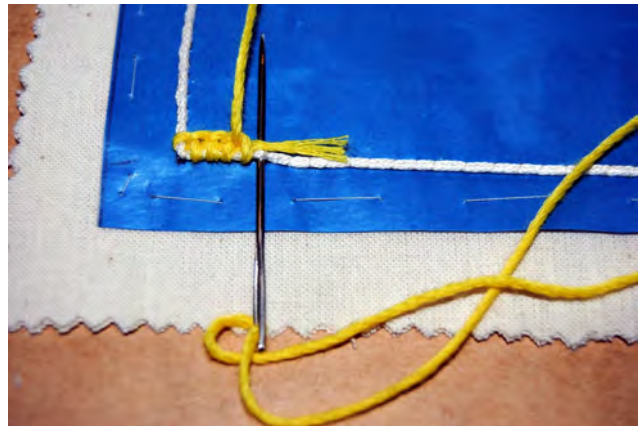

Tweede rij: Neem een steek plus de spandraad op. Werk zo de tweede rij af.

Stap 4




Herhaal stap twee en drie tot het volledige vlak opgevuld is.

Verdere inlichtingen over deze minicursus :


cursus begeleidster Marie Louise Vehent - 052 44 65 19

Voorzitter H.O.K. Anne - Marie D'hooge - 052 44 50 69



Wat je zoal
kan
maken...



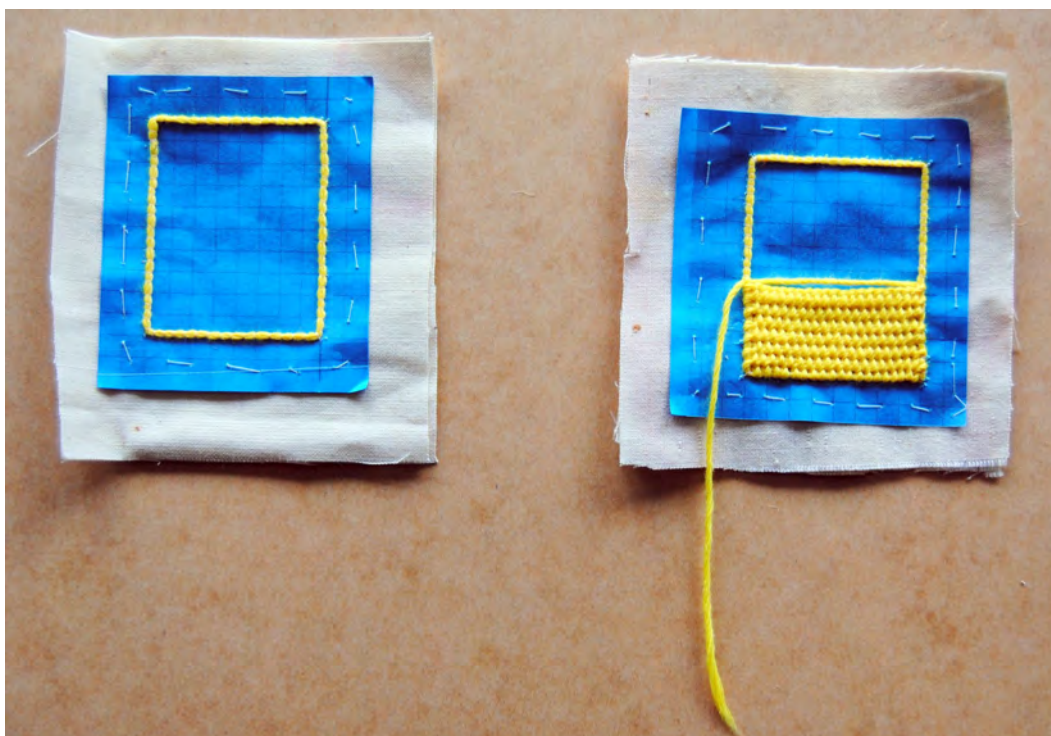

Verdere inlichtingen :

cursus begeleidster Marie Louise Vehent - 052 44 65 19

Voorzitter H.O.K. Anne - Marie D'hooge - 052 44 50 69

